

ÚJ

## BXC-EC

Süllyesztett, igényvezérelt légalvezető elem szabályozott szellőzéshez.



Süllyesztett légalvezető elem: diszkrét és esztétikus.



Páraszabályozós verzió: az aktuális igényeknek megfelelően szabályozza a légáramlás mértékét.



Csendes működés.



Elem lemerülés jelzés: az elem töltöttségi szintjének megfelelően hangjelzést ad, a teljes lemerülés előtt.



Egyszerű karbantartás: levehető rács és kiemelhető zsalu a könnyű tisztíthatóság érdekében.



### Egy diszkrét páraszabályozott légalvezető elem, mely hatékony szellőztetést biztosít a helyiség páratartalmához igazodva.

Az esztétikusabb és diszkrétebb megjelenés érdekében a BXC-EC légalvezető a fal és a mennyezet síkjába egyaránt süllyeszthető. Az esztétikus frontlapnak köszönhetően teljesen elrejtje a légcsatornát. A frontlap festhető és tapétázható, így szinte tökéletesen illeszkedik a helyiség stílusához.

A páraérzékelő rendszernek köszönhetően a légalvezető elem automatikusan érzékeli a levegő páratartalmát és annak megfelelően szabályozza a légáramlás mértékét minden helyiségben, így lehetővé teszi a hatékony szellőztetést és a hővesztés csökkentését. Ha szükséges, a légáramlás mértéke kapcsoló segítségével is növelhető.

A hatékonyságon túlmenően a beépítés során a légáramlási tartomány módosítható a jelentős nyomásesések ellensúlyozására, ezáltal szabályozva a légáramlást az egész légalvezető elemben. A nyomásmérő csomópont jelenléte megkönnyíti ezt a mérési folyamatot.

Az esztétikus megjelenésnek és magas minőségű alapanyagoknak köszönhetően, a BXC-EC diszkrét és időtálló szellőzést kínál.





# BXC-EC


Süllyesztett, igényvezérelt légelvezető elem szabályozott szellőzéshez.

	BXC-EC h	BXC-EC h	BXC-EC h	BXC-EC hi	BXC-EC f
<b>Típus</b> (egyéb verzióért kérjük keressen minket). <b>Ø100</b>	BXE2065	BXE2078	BXE2077	BXE2073	BFE2068
<b>Léghozam jellemzők</b>					
Higroszabályozás	■	■	■	■	-
Csúcs hozam	■	■	■	■	-
Csúcs hozam aktiválás kapcsolóval	-	-	-	■	-
Csúcs hozam aktiválás mozgásérzékeléssel	-	-	-	-	-
Léghozam @ 100 Pa (min.-max.) (1)(2)	m³/h 12-80	12-60	12-45	12-80	12
Airflow '+' - csúcs hozam @ 100 Pa (3)	m³/h 130	110	95	130	-
<b>Akuszтика</b>					
Hangnyomás szint Lw(A), 100 Pa, RH = 65 %, min. airflow '+' setting	dB(A) 34 (±1)	34 (±1)	32 (±1)	34 (±1)	25 (±1)
Dn,e,w (C, Ctr) Hangszigetelés, RH = 65 %, min. léghozam '+' beállítás esetén	dB 54 (-3 ; -5)	54 (-3 ; -5)	54 (-3 ; -5)	54 (-3 ; -5)	55 (-3 ; -5)
<b>Energiaellátás</b>					
2 x 1.5 V AAA LR03 tartós elem (nem tartozék)	-	-	-	☒	-
Elem lemerülés jelző hang	-	-	-	■	-
12 VAC hálózati adapterről (ref. CAL261)	-	-	-	☒	-
230 VAC speciális átalakítóval (ref. CAL1228)	-	-	-	☒	-
<b>Jellemzők</b>					
Szín	fehér RAL9003	fehér RAL9003	fehér RAL9003	fehér RAL9003	fehér RAL9003
Anyag (főbb elemek)	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS
<b>Telepítés</b>					
Csőcsatlakozás	mm Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
Csőcsatlakozással + 90° idom átm.100 (4)	mm BXE2066	-	-	BXE2074	-
Csőcsatlakozással + kiegészítő AEA317 (5)	mm Ø125	Ø125	Ø125	Ø125	Ø125
Csőcsatlakozással + kiegészítő 85343AL (5)	mm Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80
<b>Egyéb funkciók</b>					
Nyomásmérő csomak	■	■	■	■	■
Hibajelző a beépített nyomásérzékelőnek köszönhetően	-	-	-	-	-

■ standard / integrálva - ☒ kompatibilis

Megjegyzés: a léghozam jellemzők Ø100 mm csatlakozó csőkeresztmetszet esetén. (1) Alapbeállítás. (2) Tolerancia : 12 m³/h ± 3, 80 m³/h ± 10. (3) Airflow '+' : a légelvezető légszállítási tartománya a felhasználó igénye szerint további +10 m³/h-tól + 50 m³/h-ig (6 féle beállítási lehetőség). Ezekkel a beállításokkal az alacsonyabb nyomásérték vagy egyéb igényeknek megfelelően nagyobb légmennyiségek érhetőek el. Standard "0" pozíció esetén (minimum légszállítás = 12 m³/h @ 100Pa). (4) Külön típus számmal rendelkezik! (5) Külön rendelhető tartozék (AEA317 vagy 85343AL). Egyéb verzióért kérjük keressen minket.

## Léghozam jellemzők

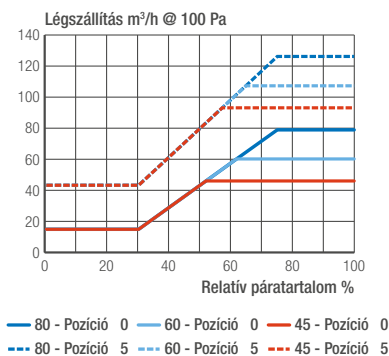

## Méret (mm)

