
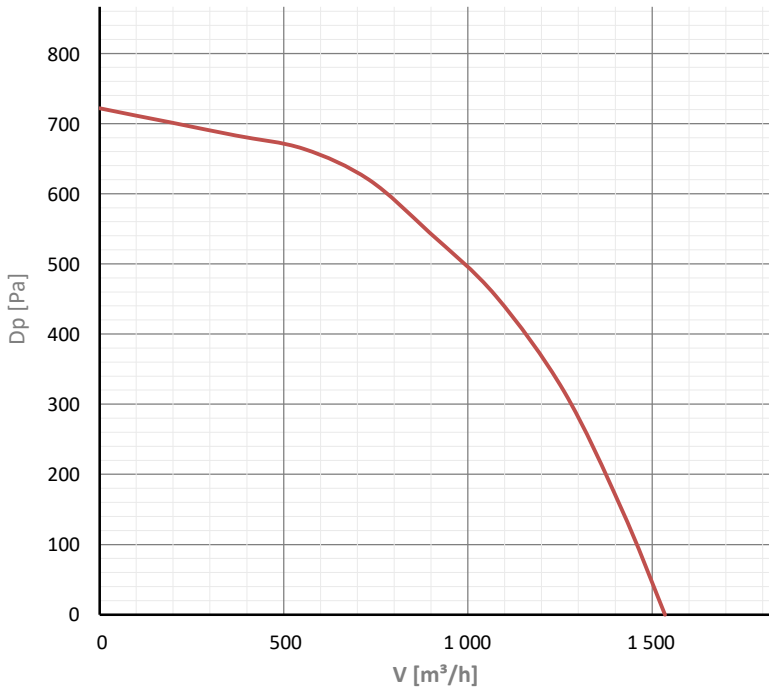


**KCF-N 225 EC I K 01**


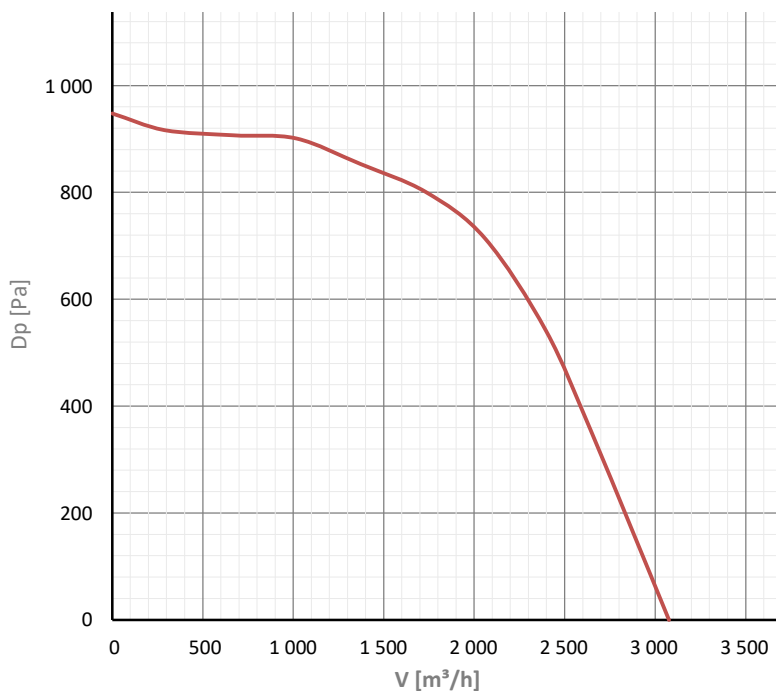
KCF-N 225 EC I K 01		
Max. légszállítás	m³/h	1 250
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	2,92
Villamos teljesítmény	W	297
Max. ventilátor hatékonyság	%	86
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	<b>MTP020</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	32,50
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	85
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	85
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	80
Max. környezeti hőmérséklet	°C	45

**KCF-N 250 EC I K 01**


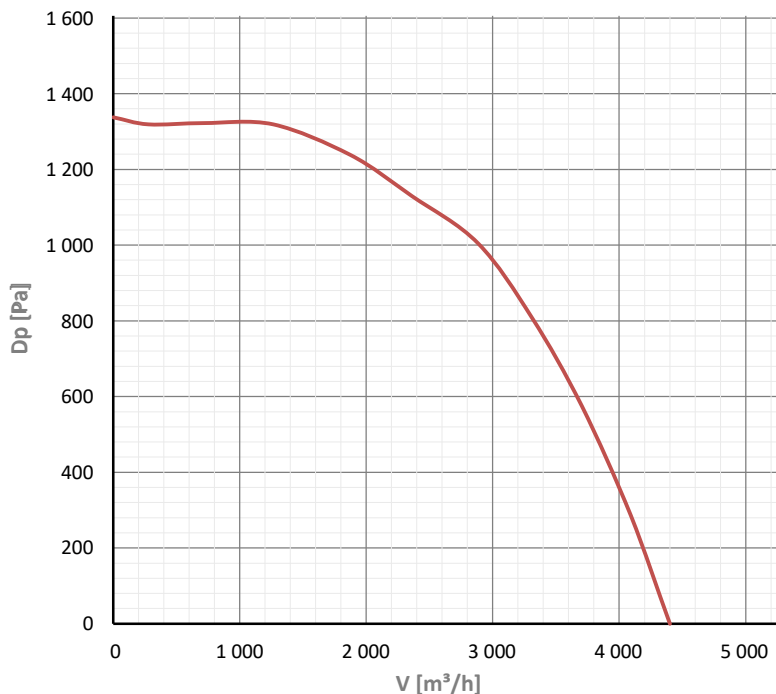
KCF-N 250 EC I K 01		
Max. légszállítás	m³/h	2 000
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	4,28
Villamos teljesítmény	W	493
Max. ventilátor hatékonyság	%	86
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	<b>MTP020</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	40,00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	86
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	86
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	78
Max. környezeti hőmérséklet	°C	45

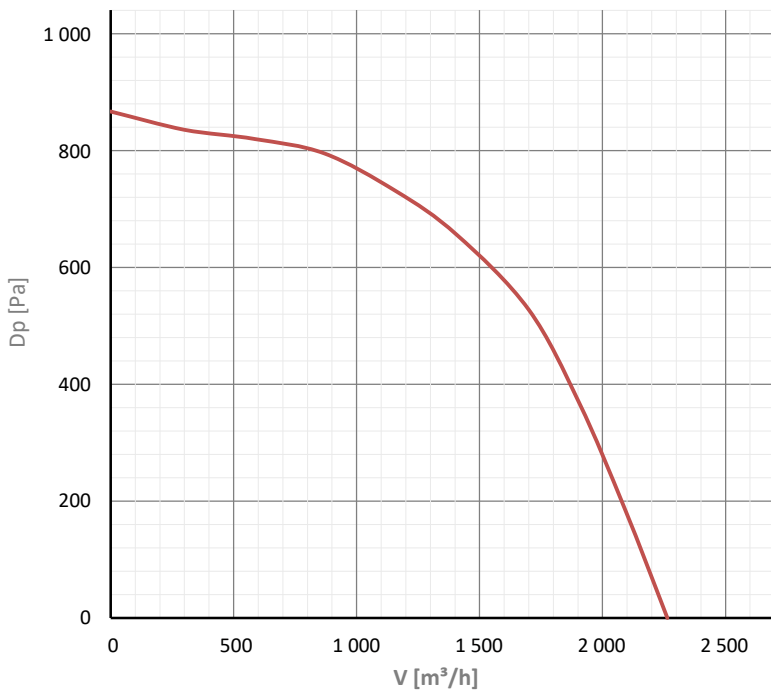

## KCF-N 280 EC I K 02




KCF-N 280 EC I K 02		
Max. légszállítás	m³/h	2 500
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	5,63
Villamos teljesítmény	W	680
Max. ventilátor hatékonyság	%	86
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	<b>MTP020</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	kültér/beltér
Tömeg	kg	42,00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	83
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	86
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	74
Max. környezeti hőmérséklet	°C	45



KCF-N 315 EC I K 01		
Max. légszállítás	m³/h	4 000
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	5,50
Villamos teljesítmény	W	1 299
Max. ventilátor hatékonyság	%	88
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	<b>MTP020</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	beltéri/kültéri
Tömeg	kg	55,00
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	85
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	85
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	74
Max. környezeti hőmérséklet	°C	45




## KCF-N 355 EC I K 01

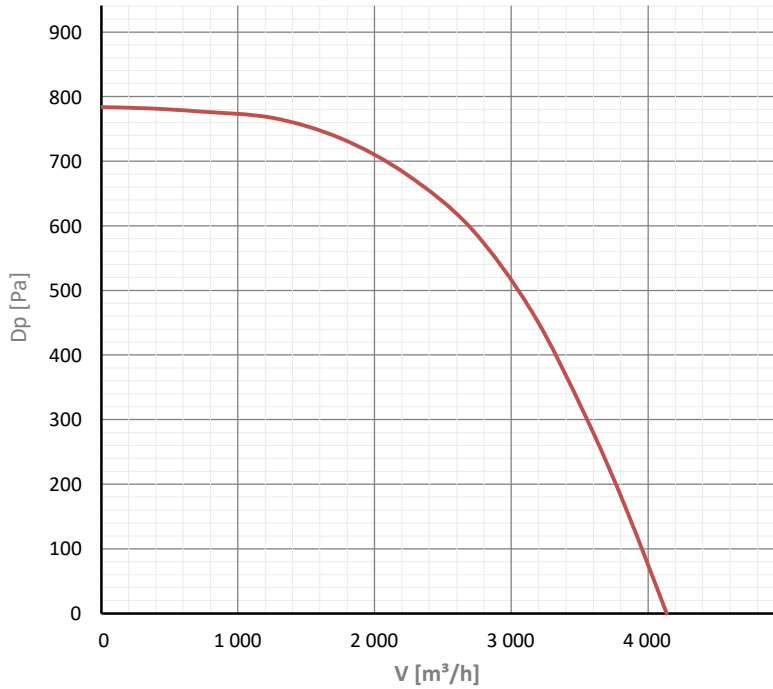

KCF-N 355 EC I K 01		
Max. légszállítás	m³/h	3 500
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	5,86
Villamos teljesítmény	W	734
Max. ventilátor hatékonyság	%	88
IP védetség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	<b>MTP020</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	52,00
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	87
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	89
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	72
Max. környezeti hőmérséklet	°C	45


## KCF-N 400 EC I K 01

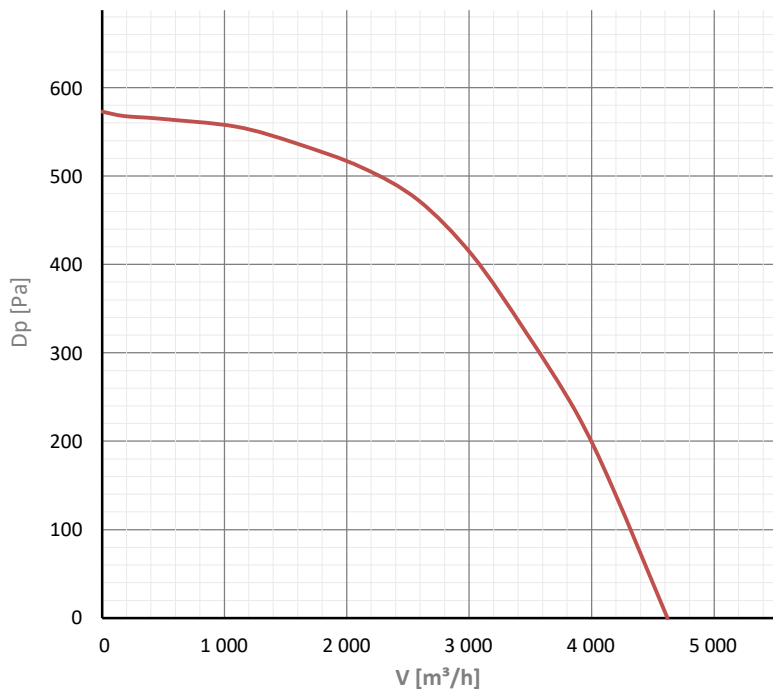

KCF-N 400 EC I K 01		
Max. légszállítás	m³/h	4 000
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	4,47
Villamos teljesítmény	W	554
Max. ventilátor hatékonyság	%	89
IP védetség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	<b>MTP020</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	72,00
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	81
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	83
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	74
Max. környezeti hőmérséklet	°C	45



## KCF-N 450 EC I K 01

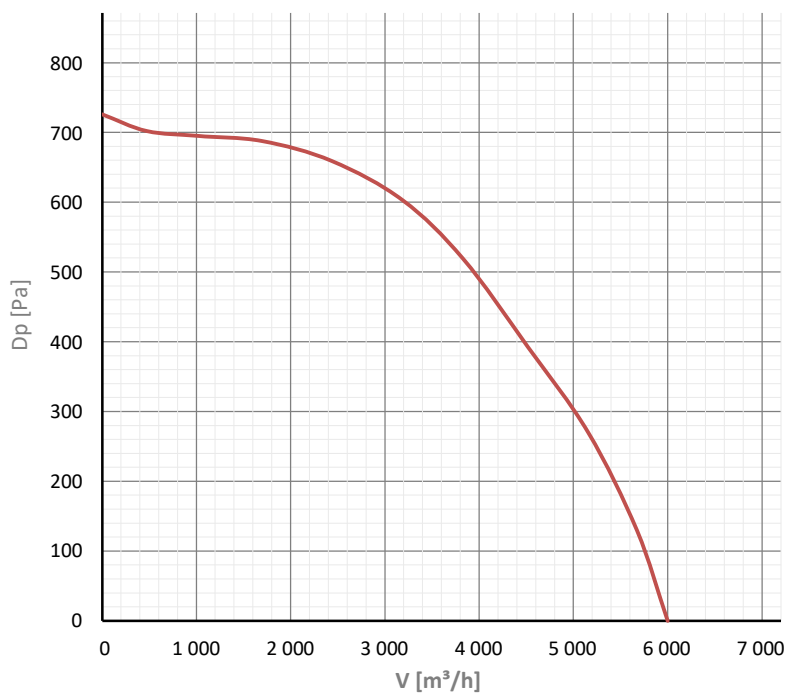

KCF-N 450 EC I K 01		
Max. légszállítás	m³/h	5 000
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	7,25
Villamos teljesítmény	W	984
Max. ventilátor hatékonyság	%	89
IP védelem	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	<b>MTP020</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	74,00
Csatlakozó méret	mm	450
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	83
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	83
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	70
Max. környezeti hőmérséklet	°C	45

